

EVOLUTION

2001
SPRINT



2002
PANDA



2003
ZIPPY



Grazie al costante sviluppo e al miglioramento dei prodotti, con particolare attenzione alle richieste del mercato, presentiamo la macchina EASY2.

Thanks to the constant product development and improvement, with special attention to the market needs, we present our new machine EASY 2.

CARATTERISTICHE TECNICHE TECHNICAL FEATURES

Unità mobile di aspirazione polveri con sistema "TELECONTROL" per partenza automatica all'avvio degli utensili, sia elettrici che pneumatici. Potenza 1000+1000 W.

Pulizia a scuotimento e due velocità di lavoro. Sacco filtro raccogli polvere capacità 7 KG.

Mobile unit for extraction and filtration of dry sanding dust with "TELECONTROL" device for automatic start/stop at the tools either electric or pneumatic. Power 1000+1000W. Automatic shaking system for filter cleaning and 2 working speeds. Filter bag for dust collection with 7 KG of capacity.





GINGO-M



GB High performance, trolley mounted sanding dust extraction and filtration unit. GINGO is equipped with side channel blowers that keep noise to a minimum, make it suitable for use for heavy duty applications and guarantees low maintenance; the front panel, which includes a control section, accepts electrical and pneumatic tools for automatic extraction start-up. The high-efficiency polyester cartridge filter guarantees high performance and long working life thanks to the automatic compressed air cleaning system.

I Unità carrellata ad alte prestazioni per aspirazione e filtrazione di polveri di carteggiatura. GINGO è dotato di soffiante a canali laterali per garantire bassa rumorosità, impieghi gravosi e bassa manutenzione; Il pannello frontale garantisce connessioni di utensili elettrici e pneumatici per partenza automatica della turbina unitamente al quadro comandi. Il filtro a cartuccia in poliestere ad alta efficienza garantisce prestazioni eccellenti che durano nel tempo grazie al sistema automatico di pulizia ad aria compressa.

F Unité mobile à hautes performances pour l'aspiration et la filtration de poussières de ponçage. GINGO est équipée de soufflante annulaire pour garantir un faible niveau de bruit, des utilisations lourdes et un entretien minimum. Le panneau avant, équipé de tableau de commandes, permet de brancher des outils électriques et pneumatiques pour le démarrage automatique de l'aspiration. Le filtre à cartouche en polyester assure d'excellentes performances, durables dans le temps, grâce au système automatique de nettoyage à air comprimé.

D Verfahrbares Hochleistungsgerät für das Absaugen und Filtern von Schleifstäuben. GINGO ist mit Turbine mit Seitenkanalverdichter ausgestattet und garantiert einen geräuscharmen Betrieb, Einsatz unter schwierigsten Bedingungen und geringen Wartungsaufwand. Die Fronttafel mit Bedientableau ermöglicht Anschlüsse an Elektro- und Druckluftwerkzeuge für den Automatikstart der Absaugung. Der Patronen-Hochleistungsfilter aus Polyester garantiert exzellente langfristige Leistungen dank des automatischen Druckluft-Reinigungssystems.


ES Unidad móvil de elevadas prestaciones para aspirar y filtrar el polvo de lijado. GINGO está equipada de una soplante con canales laterales que garantiza bajo nivel de ruidos, buena funcionalidad, aplicaciones pesadas y mantenimiento mínimo. El panel frontal con tablero de control garantiza la conexión de herramientas eléctricas y neumáticas para arranque automático de la aspiración. El filtro de cartucho en poliéster de alta eficacia garantiza excelentes prestaciones a lo largo del tiempo, gracias al sistema automático de limpieza por aire comprimido.



MAX 2 LEVIGAT.PNE

Up to 2 tools at the same time
Fino a 2 utensili in contemporanea
Jusq'à 2 ponçuses au même temp
Bis zum 2 Gerät gleichzeitig
Hasta 2 lijadoras en simultáneo

Optional

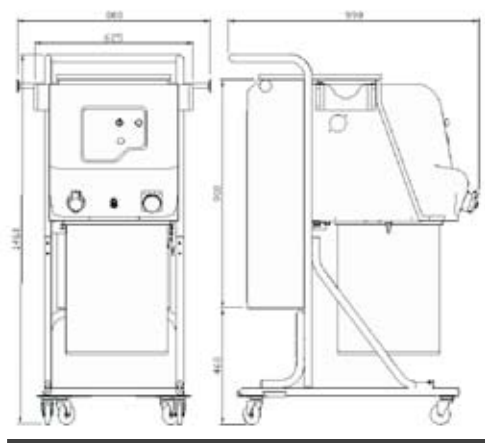

Dettagli tecnici - Technical details - Données techniques - Technische Daten - Datos Técnicos

Model	Hp	Kw	r.p.m.	V	Ph.	Hz	A	mbar	m ³ /h	m ²	Kg	dB	%filt	Telecontrol
GINGO-200/M	2	1,5	2850	230	1	50	9,2	200	210	1,13	90	65	99	√
GINGO-200/3M	2	1,5	2850	230	3	50	9,2	200	210	1,13	90	65	99	√

Accessories - Accessori - Accessoires - Zubehör - Accesorios

AC/83-S

Flex. hose with complete air circuit
Manichetta circuito pneumatico
Tuyau flexible d'aspiration avec raccords
Flexibler Schlauch mit Luftleitung
Mangueras con circuito neumático



SOT-1679

Two-way deviation Ø 32 mm
Biforcazione Ø 32 mm
Déviation Ø 32 mm
Desviación en Y Ø 32 mm
Abzweigung Ø 32 mm



213.00.034.0

Cartridge filter
Filtro a cartuccia
Filtre à cartouche
Patronenfilter
Filtro en cartucho



AUTOMATIC CLEANING

Automatic filter cleaning
Pulizia automatica del filtro
Décolmatage automatique du filtre
Automatische Filterreinigung
Limpieza automática del filtro

