


KIT TECHNO 2

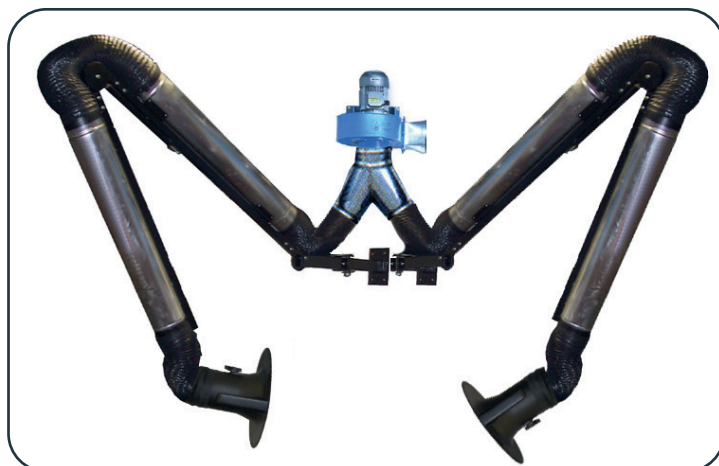


Bracci articolati auto-portanti con tubi rigidi in alluminio Ø 150 mm per aspirazione fumi di saldatura. Dotato di staffa di fissaggio a parete.

Fume extraction kit consisting of two articulated Techno arms Ø 150 mm in various lengths and with fan included.

Bras articulés debout tuyau rigide en aluminium Ø 150 mm pour le soudage. Extraction des fumées Il a équipé avec support pour le montage mural.

Gelenkarme stand Rohr steife Aluminium Ø 150 mm für Schweißrauchabsaugung. Ausgestattet mit Halterung für die Wandmontage.

Brazos articulados Tubo Ø aluminio rígido de pie 150 mm para la soldadura de extracción de humos. Se cuenta con el soporte de montaje en la pared.



MODEL				
TECHNO-2-220/300	1,8 mt - 5,9 ft	2,2 mt - 7,2 ft	150 mm - 6" - OUTLET 200 mm 8"- R	AL-300
TECHNO-2-330/300	2,8 mt - 9,2 ft	3,3 mt - 10,9 ft	150 mm - 6" - OUTLET 200 mm 8"- R	AL-300
TECHNO-2-420/300	3,6 mt - 11,8 ft	4,2 mt - 13,8 ft	150 mm - 6" - OUTLET 200 mm 8"- R	AL-300

KIT DYNAMIC




Braccio articolato auto-portante con tubi rigidi in alluminio da Ø 100 mm a 200 mm per aspirazione fumi di saldatura. Dotato di ralla per rotazione a 360°, ma senza staffa a parete (DYNAMIC-210 senza ralla).

Articulated arm with rigid aluminium pipes from Ø 100 mm to 200 mm for welding fume extraction. Equipped with swivel for a 360° rotation. Without wall bracket. (DYNAMIC-210 without rotary bearing).

Bras articulé autoportant avec tuyau rigide en aluminium de Ø 100 mm a 200 mm pour l'aspiration de fumées de soudure. Il est fourni avec un tourillon pour une rotation de 360°. Support murale pas inclus (DYNAMIC-210 sans rotule).

Selbsttragender Gelenkarm mit Rohren aus Aluminium Ø 100, Ø 200 zur Absaugung von Schweißrauch. Ausgestattet mit Anlaufscheibe zur Drehung von 360° (DYNAMIC-210 ohne drehflansch).

Brazo articulado autoportante con tubos rígidos de aluminio desde Ø 100 mm a Ø 200 mm para aspirar humos de soldadura. Están dotados de rotula de rotación de 360°, necesitan de soporte para jación a pared (DYNAMIC-210 sin chumaquera).



MODEL				
DYNAMIC-210/50	1,7 mt - 5 ft	2 mt - 6 ft	100 mm - 4"	AL-50
DYNAMIC-210/100	1,7 mt - 5 ft	2 mt - 6 ft	100 mm - 4"	AL-100
DYNAMIC-270/50	2,5 mt - 8,2 ft	2,7 mt - 8,10 ft	100 mm - 4"	AL-50
DYNAMIC-270/100	2,5 mt - 8,2 ft	2,7 mt - 8,10 ft	100 mm - 4"	AL-100
DYNAMIC-350/200	2,7 mt - 8,10 ft	2,8 mt - 9 ft	200 mm - 8"	AL-200
DYNAMIC-350/300	2,7 mt - 8,10 ft	2,8 mt - 9 ft	200 mm - 8"	AL-300
DYNAMIC-470/200	3,5 mt - 11,5 ft	3,5 mt - 11,5 ft	200 mm - 8"	AL-200
DYNAMIC-470/300	3,5 mt - 11,5 ft	3,5 mt - 11,5 ft	200 mm - 8"	AL-300